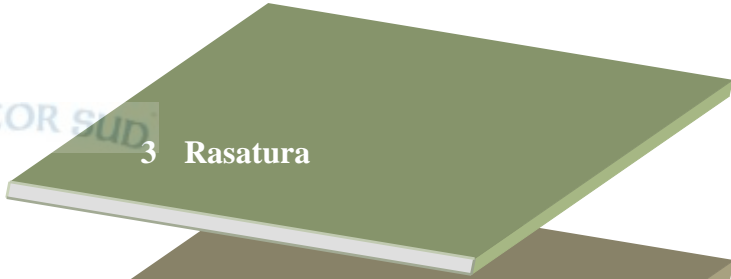

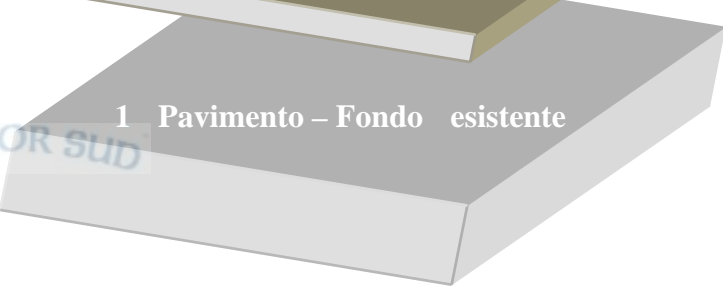


Pavimento rivestimento Multistrato Epossidico 2 mm serie F interno

ciclo rev. 2013

| Descrizione Strati | Stratificazione - composizione |
|--|--|
| <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasante Malta bi-componente caricata colorata (granulometria variabile antiscivolo) |  |
| <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasante Primer bi-componente caricato |  |
| <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Irruvidimento di superficie mediante, molatura, fresatura, pallinatura, scarificazione a seconda delle condizioni del supporto, o rasatura. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E ANALISI PROGETTUALE DI RISTRUTTURAZIONE |  |