

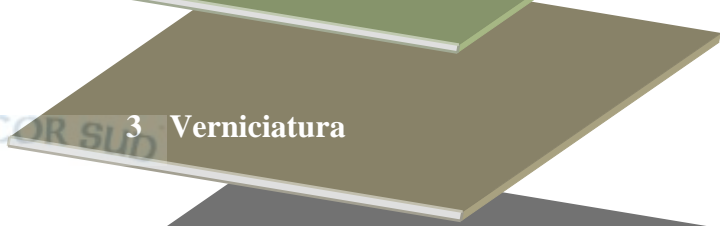




Pavimento rivestimento Multistrato Epossidico 2 mm serie F per fondo umido interno - esterno

ciclo rev. 2013

Descrizione Strati	Stratificazione - composizione
<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verniciante Smalto corposo bi-componente caricata colorata (granulometria variabile antiscivolo o liscia) 	 <p>5 Verniciatura Corposa</p>
<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verniciante bi-componente caricata colorata 	 <p>4 Verniciatura</p>
<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verniciante Primer bi-componente 	 <p>3 Verniciatura</p>
<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasante Fondo tri-componente caricato per fondo umido 	 <p>2 Rasatura</p>
<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Irruvidimento di superficie mediante, molatura, fresatura, pallinatura, scarificazione a seconda delle condizioni del supporto, o rasatura. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E ANALISI PROGETTUALE DI RISTRUTTURAZIONE 	 <p>1 Pavimento - fondo esistente</p>