


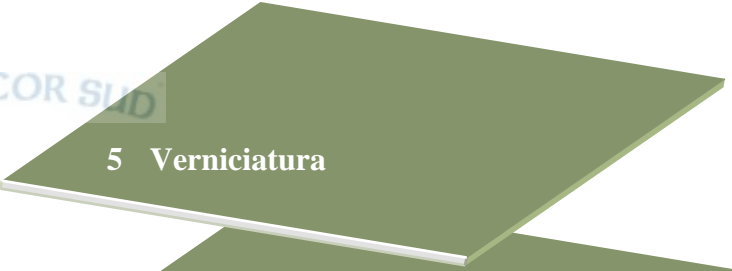


## Pavimento rivestimento Multistrato Epossidico 3-4 mm serie F interno - esterno

ciclo rev. 2013

Descrizione Strati	Stratificazione - composizione
<p><b>5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Verniciante Smalto corposo bi-componente caricata colorata (granulometria variabile antiscivolo)</li> </ul>	
<p><b>4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rasante Malta bi-componente caricata colorata (granulometria variabile antiscivolo)</li> </ul>	
<p><b>3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rasante Malta bi-componente caricata colorata</li> </ul>	
<p><b>2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rasante Primer bi-componente caricato</li> </ul>	
<p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Irruvidimento di superficie mediante, molatura, fresatura, pallinatura, scarificazione a seconda delle condizioni del supporto, o rasatura.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E ANALISI PROGETTUALE DI RISTRUTTURAZIONE</b></li> </ul>	