
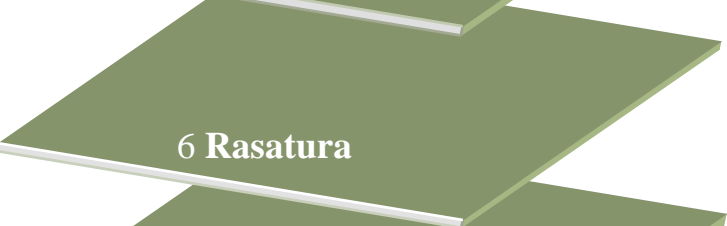

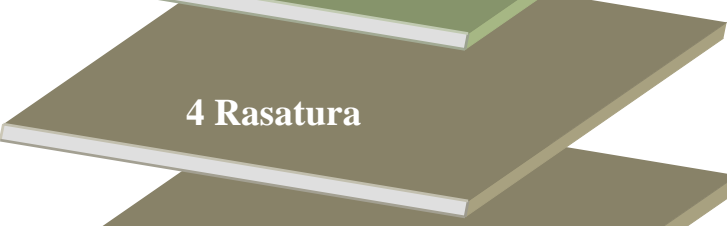





Pavimento rivestimento Multistrato Epossidico 6-7 mm serie F per fondo umido interno - esterno

ciclo rev. 2013

Descrizione Strati	Stratificazione - composizione
<p>7</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verniciante Smalto corposo bi-componente caricata colorata (granulometria variabile antiscivolo) 	
<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasante Malta bi-componente caricata colorata (granulometria variabile antiscivolo) 	
<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasante Malta bi-componente caricata colorata 	
<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasante Primer bi-componente caricato 	
<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasante Primer bi-componente caricato 	
<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rasante Fondo tri-componente caricato per fondo umido 	
<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Irruvidimento di superficie mediante, molatura, fresatura, pallinatura, scarificazione a seconda delle condizioni del supporto, o rasatura. 	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E ANALISI PROGETTUALE DI RISTRUTTURAZIONE 	