EDIL DECOR SUD

ILLUMINAZIONE

Luci Led & Faretti

EDIL DECOR SUD
Web: www.edildecorsud.it e-mail: az@edildecorsud.it Tel: +39 338 349 2722

Tutti i nostri prodotti sono certificati CE
Questo significa che tutti i prodotti
Edil Decor Sud saranno contrassegnati con la etichetta CE
Il certificato CE dimostra che i prodotti sono stati testati
e hanno dimostrato di corrispondere a determinati requisiti
di sicurezza dei consumatori, della salute e dell'ambiente.

SPOTS

ARGUS 15-W (bianco)

No. / Nome

ARGUS 15-G (oro)

No. / Nome

ARGUS 15-YG (d'oro)

No. / Nome

ARGUS 15-BR/M (ottone opaco)

No. / Nome

ARGUS 15-AN (rame)

No. / Nome

ARGUS 15-C (cromato)

No. / Nome

ARGUS 15-C/M (cromo opaco)

No. / Nome

ARGUS 15-GM (grafitico)

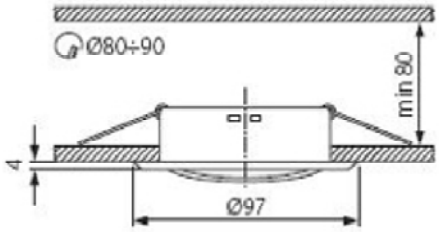

Supporti Ø75 mm

SPOTS

ARGUS 17-W (bianco)

No. / Nome

ARGUS 17-G (oro)

No. / Nome

ARGUS 17-BR/M (ottone opaco)

No. / Nome

ARGUS 17-AN (rame)

No. / Nome

ARGUS 17-C (cromato)

No. / Nome

ARGUS 17-C/M (cromo opaco)

No. / Nome

ARGUS 17-GM (grafitico)

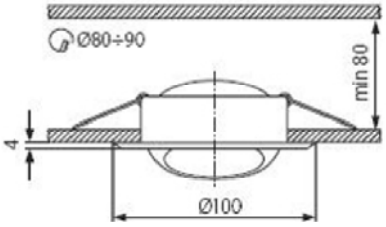



Supporti Ø75 mm

SPOTS

No. / Nome

NAVI DT10-W (bianco)

No. / Nome

NAVI DT10-G (oro)

No. / Nome

NAVI DT10-AB (ottone patinato)

No. / Nome

NAVI DT10-C (cromato)

No. / Nome

NAVI DT10-C/M (cromo opaco)





Supporti Ø75 mm

SPOTS

No. / Nome

NAVI DS10-AB (ottone patinato)

No. / Nome

NAVI DS10-C (cromato)

No. / Nome

NAVI DS10-SN (nickel satinato)

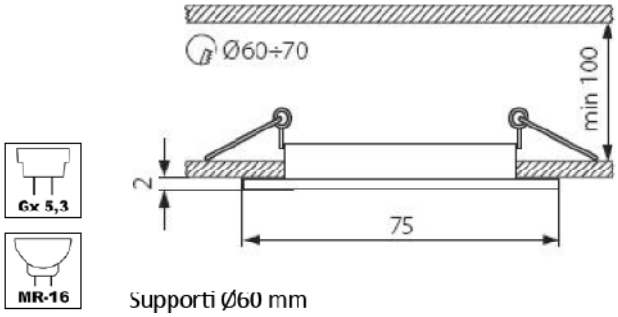

Supporti Ø60 mm

No. / Nome

MORTA BL (blu)

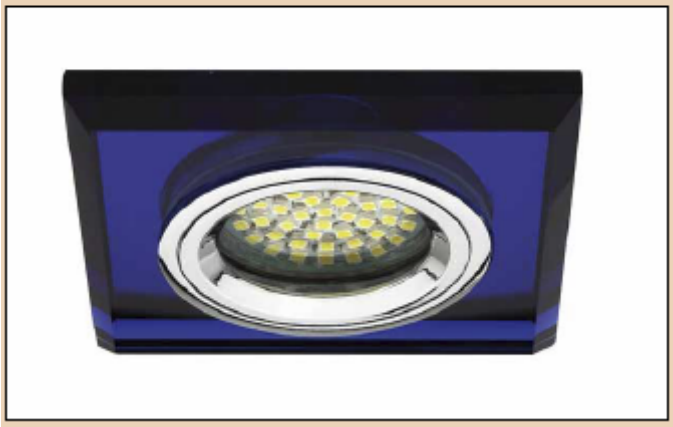

No. / Nome

MORTA SR (argento)

SPOTS

No. / Nome

MORTA B (nero)

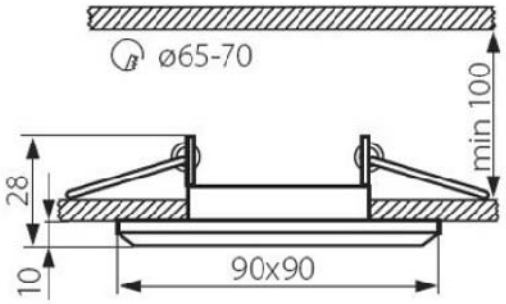

Supporti Ø60 mm

No. / Nome

FIRLA

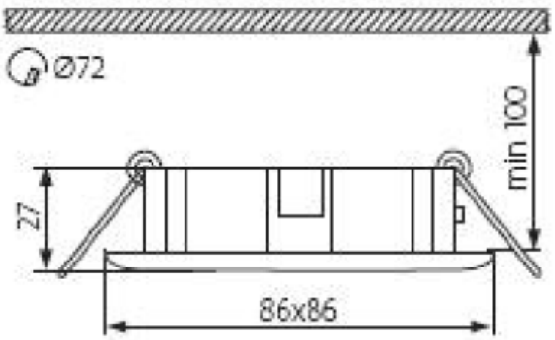

Supporti Ø70 mm

SPOTS

No. / Nome

ELLI

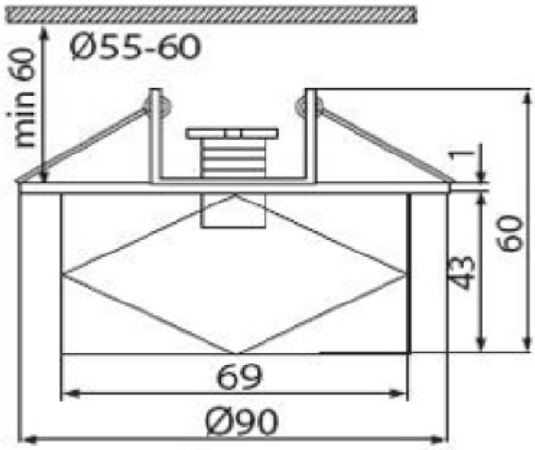



Supporti Ø50 mm

No. / Nome

MIKA MPC (opaco-perla cromo)

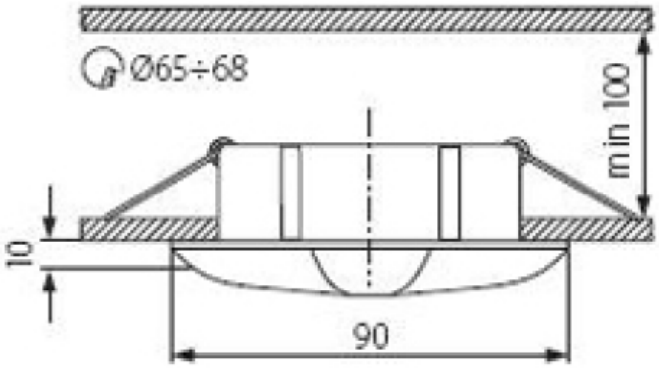



Supporti Ø65 mm

SPOTS

No. / Nome

EDYP SN (nickel satinato)

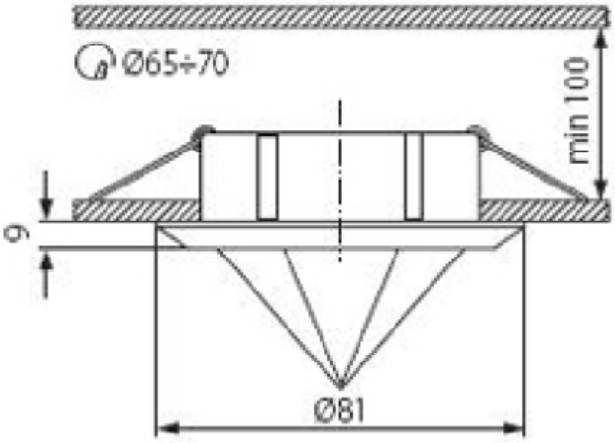



Supporti Ø60 mm

No. / Nome

HOLY

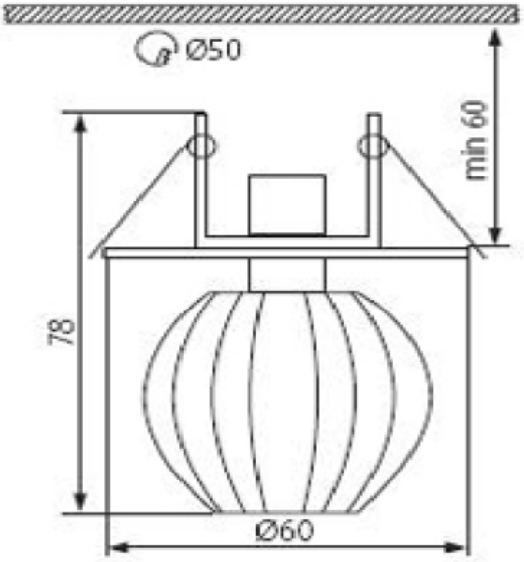



Supporti Ø45 mm

SPOTS

No. / Nome

TRISTAN K3

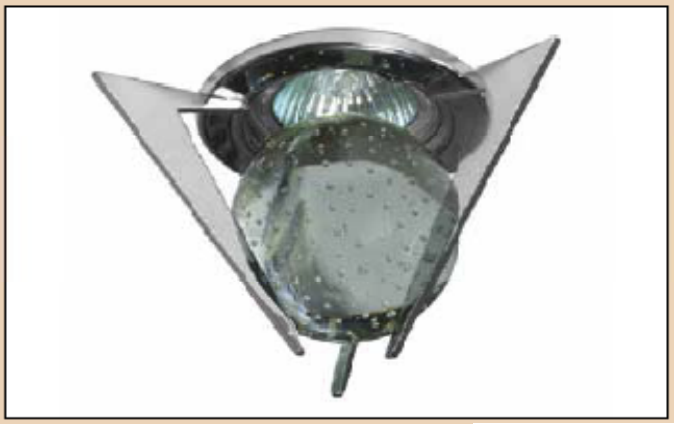

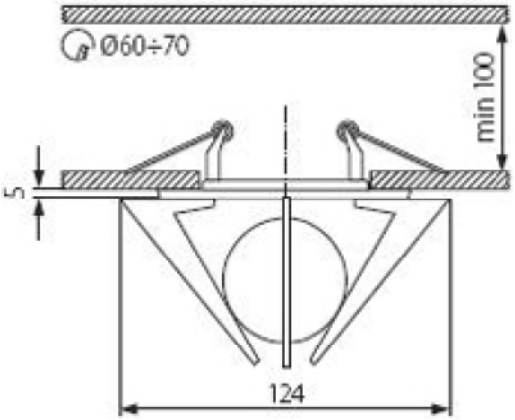

MR-16 Gx 5,3

Supporti Ø60 mm

No. / Nome

NOMA A-C (cromato)

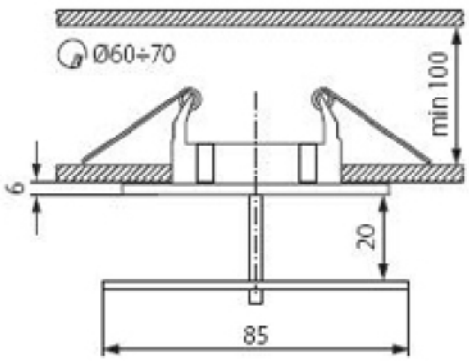

No. / Nome

NOMA B-C (cromato)

MR-16 Gx 5,3

Supporti Ø60 mm

SPOTS

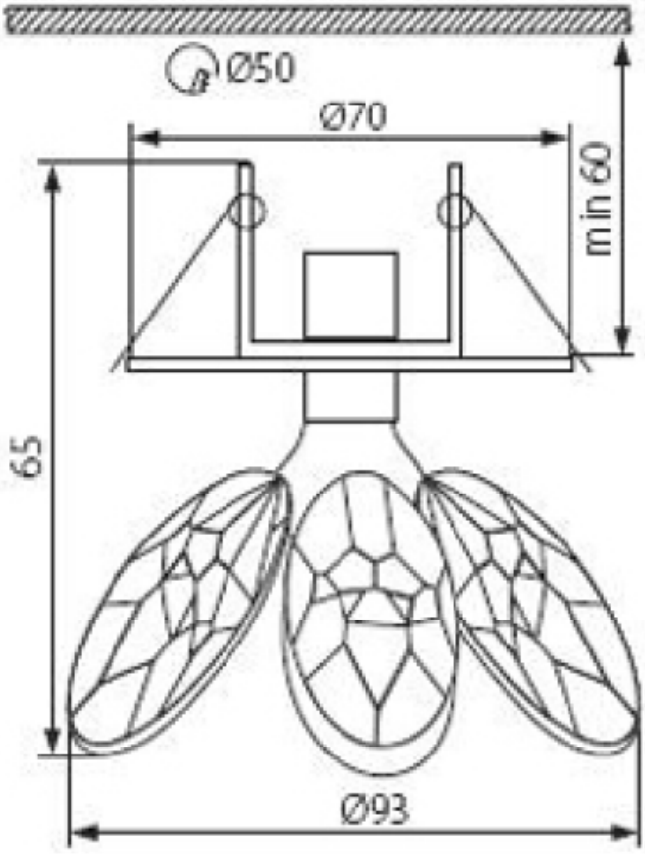

No. / Nome

PATIA



Supporti Ø50 mm

No. / Nome

AZTEC AB (ottone patinato)



No. / Nomo

AZTEC C/M (cromo opaco)



SPOTS

No. / Nome

IKAR AB (ottone patinato)



No. / Nome

IKAR C/M (cromo opaco)

No. / Nome

PARYS AB (ottone patinato)



No. / Nome

PARYS C/M (cromo opaco)



SPOTS

No. / Nome

RUNA AB (ottone patinato)



No. / Nome

RUNA C/M (cromo opaco)



No. / Nome

WEBO



No. / Nome

AMBER

SPOTS

No. / Nome

KORA



No. / Nome

LOTOS



No. / Nome

PRIMO





No. / Nome

VETRO





CRISTALLI

No. / Nome

CR 081
16x40

No / Nome

CR 679
11x50, 11x61

No. / Nome

CR 381
12x28, 14x32

No / Nome

CR 685
14x38

No. / Nome

CR 182
14x38

LAMPADE

No. / Nome

L-364
LED60 SMD GU10-CW (Cold White) 220V

No. / Nome

L-365
LED60 SMD GU10-WW (Warm White) 220V

No. / Nome

L-366
LED60 SMD MR16-CW (Cold White) 12V

No. / Nome

L-367
LED60 SMD MR16-WW (Warm White) 12V

No. / Nome

L-387
LED18 SMD G4-WW 2.5W=17W 12V

No. / Nome

L-0063
MR-16C 35W 60gr GU 5.3 12V

LAMPADE

No. / Nome

L-0074

MR-16C 50 W 60gr GU 5.3 12V

No. / Nome

L-0075

JC 20W4/EK G4 12V

No. / Nome

L-0076

JC 35W4/EK G4 12V

No. / Nome

L-0077

GU 10 Connector

LED / RGB

No. / Nome

LR 01
12V, alimentazione impermeabile, 30W

No. / Nome

LR 06
24V,alimentazione impermeabile, 30W

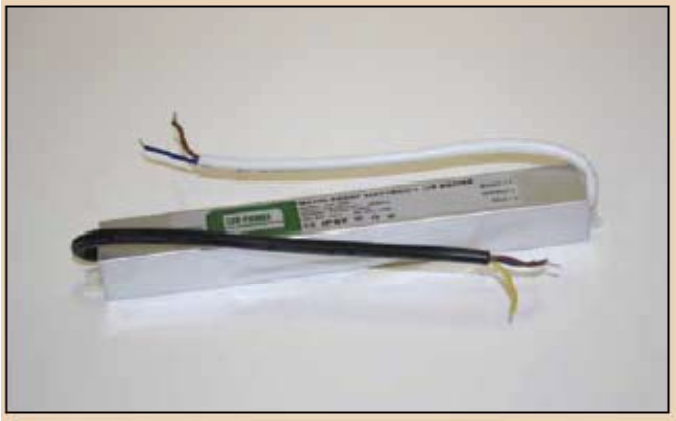

No. / Nome

LR 07
Power supply, non-impermiabile 120W 24 V

No. / Nome

LR 08
Power supply, non-impermiabile 250W 24V

No. / Nome

LR 09
Power supply, non-impermiabile 120W 12V

No. / Nome

LR 10
Power supply, non-impermiabile 250W 12V

LED / RGB

No. / Nome

LR 02
RGB regolatore 12/24 V

No. / Nome

LR 03 12V Led Flessibile 120 LEDS/m, 9,6 W/m, 8 mm larghezza, 5m bobina. Colori: bianco caldo, bianco freddo, rosso, giallo, verde blu

No. / Nome

LR 04 12V Leds Flessibile RGB 60 LEDS/m, 14,4 W/m, 10mm za, 5m bobina

No. / Nome

LR 05 24V Led Flessibile 240 LEDS/m, 19,2 W/m, 15mm larghezza, non-impermeabile, 5m bobina. Colori: bianco caldo, bianco freddo

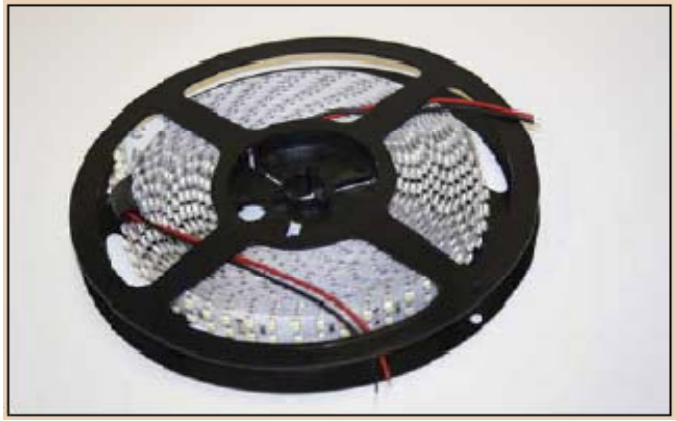

PROIETTORI

N°	Nome	Unita
LE 01	DMX Metal Halogen Light Engine 150W, 8 colore	pezzo
LE 02	LED Light Engine 16W, LED RGB colores + telecomando (circa 250 stellas * 1mm)	pezzo
LE 03	LED Light Engine 16W di doppia punta, LED RGB colores+ telecomando (circa 500 stellas *1mm)	pezzo
LE 04	LED Light Engine 45W, LED RGB Colores + telecomando	pezzo

FIBRA OTTICA

N°	Nome	Unita
LE-100	Fibra ottica 1mm, punta di illuminazione	m
LE-200	Fibra ottica 2mm, punta di illuminazione	m
LE-600	Fibra ottica speciale per cristalli	m

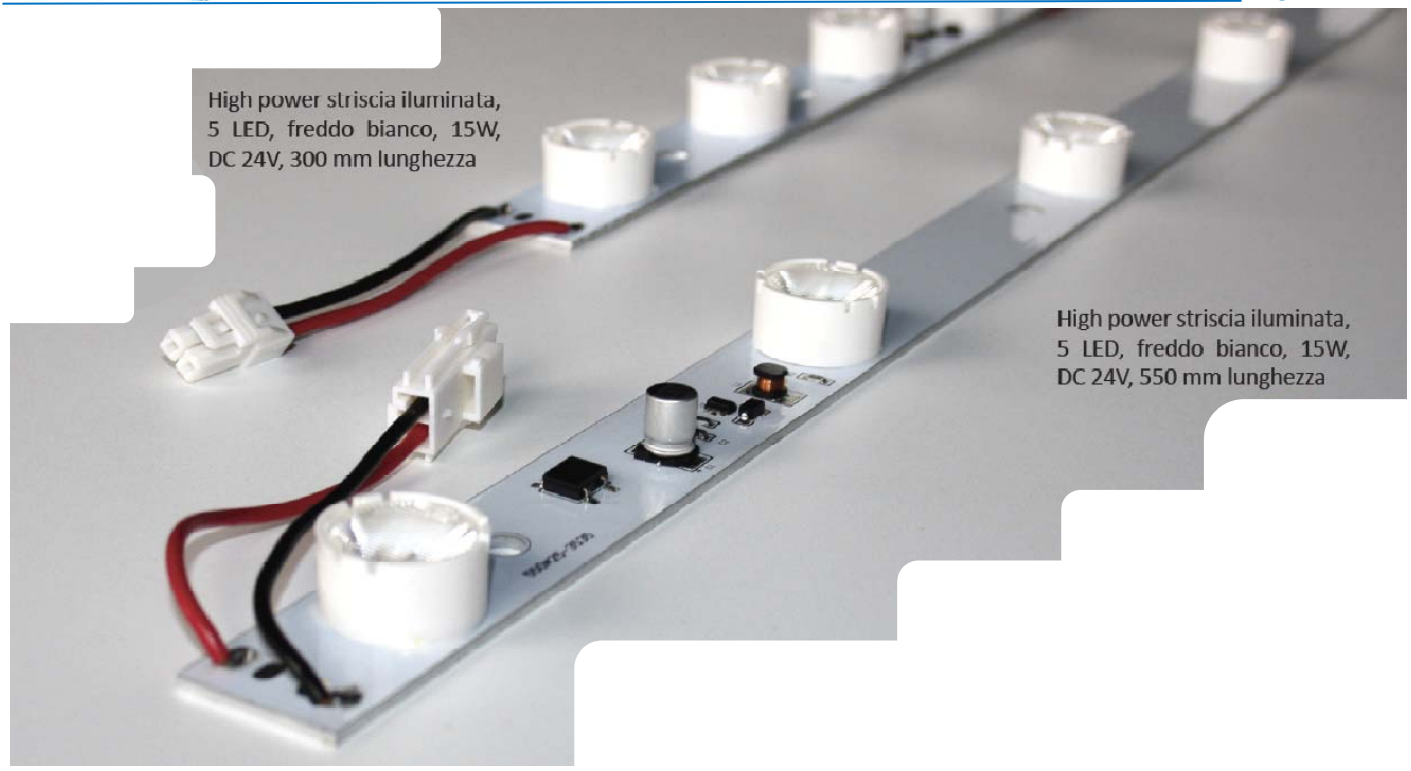

High power LED **contro** **LED strisce**

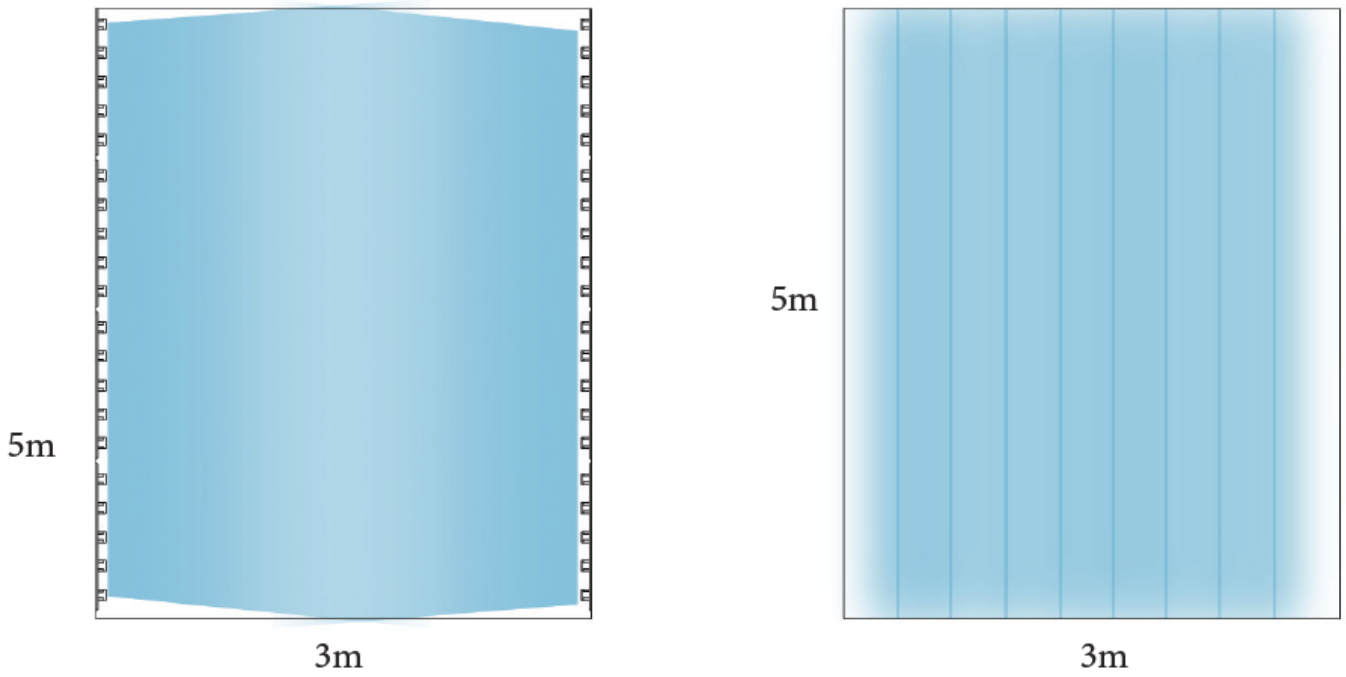

Per esempio, per il confronto High Power LED e strisce e semplice LED e nastri, si consideri l'illuminazione uniforme di dimensioni 3m x 5m:

High Power LED striscia (non flessibile) sono installati su parete di un lato più lungo (in questo caso il lato lunghezza 5m). Costi indicativi per illuminazione di **300 euro.**

1:0

Semplice nastro LED installato in fila, con intervalli tra le strisce non meno di 10-15cm. Piu meno i costi di illuminazione di **750-800 euro.**

Striscia a led 9.6W 12V 5mt. (120 Led/mt.)

(Led flexible strips)

Caratteristiche: striscia luminosa a diodi LED SMD flessibile, a basso consumo, con un'elevata durata nel tempo e con un bassissimo riscaldamento pur avendo alta luminosità. Queste strisce vanno alimentate a 12Volt in corrente continua. Il montaggio è semplicissimo, infatti, grazie al potente adesivo sul retro della strip, possono essere applicate, senza dover forare le superfici interessate dall'installazione.
Sono facilmente divisibili in sezioni della lunghezza di 2,5cm o multipli pari a 3 led, utilizzando delle normalissime forbici, ed ogni singolo ritaglio sarà funzionante.
Lunghezza: 5mt. - **Tensione Max:** DC12V - **Larghezza:** 8mm - **Numero di Led:** 120/mt.
Colore (lunghezza d'onda): 5000-8000k - **Corrente:** 800mA/mt.
Durata di esercizio: 30.000 a 50.000ore - **Angolo di emissione:** 120° - **Temperatura ambiente di funzionamento:** -20 + 50°C.
Utilizzo: per illuminare e decorare.

Art.	Potenza	Colore Luce	Utilizzo	Peso	Conf. Pz.
LED.B	9.6W	Bianca	interno	0.10 Kg.	1
LED.BC	9.6W	Bianca calda	interno	0.10 Kg.	1
LED.BLU	9.6W	Blu	interno	0.10 Kg.	1
LED.RED	9.6W	Rossa	interno	0.10 Kg.	1
LED.B/E	9.6W	Bianca	esterno	0.45 Kg.	1
LED.BC/E	9.6W	Bianca calda	esterno	0.45 Kg.	1
LED.BLU/E	9.6W	Blu	esterno	0.45 Kg.	1
LED.RED/E	9.6W	Rossa	esterno	0.45 Kg.	1

Striscia a led 19.2W 12V 5mt. (240 Led/mt.)

(Led flexible strips)

Caratteristiche: striscia luminosa a diodi LED SMD flessibile, a basso consumo, con un'elevata durata nel tempo e con un bassissimo riscaldamento pur avendo alta luminosità. Queste strisce vanno alimentate a 12Volt in corrente continua. Il montaggio è semplicissimo, infatti, grazie al potente adesivo presente sul retro della strip, possono essere applicate, senza dover forare le superfici interessate dall'installazione. **Lunghezza:** 5mt. - **Tensione Max:** DC12V - **Larghezza:** 16mm - **Numero di Led:** 240/mt. - **Durata di esercizio:** 30.000 a 50.000ore - **Angolo di emissione:** 120° - **Temperatura ambiente di funzionamento:** -20 + 50°C.
Utilizzo: per illuminare e decorare.

Art.	Potenza	Colore Luce	Utilizzo	Peso	Conf. Pz.
LED.B240	19.2W	Bianca	interno	0.18 Kg.	1
LED.B/E240	19.2W	Bianca	esterno	0.35 Kg.	1

Art.	Utilizzo	Peso	Conf. Pz.
1CONN	Connettore singolo	0.01 Kg.	1
STRIPCONN	Doppio connettore Led	0.02 Kg.	1
RGBCONN	Doppio connettore RGB Led	0.03 Kg.	1

Striscia a led 9.6W 12V (60 Led/mt.) Multicolor
(Multicolor Led flexible strips)

Caratteristiche: striscia luminosa a diodi LED SMD flessibile, a basso consumo, con un'elevata durata nel tempo e con un bassissimo riscaldamento pur avendo alta luminosità. Queste strisce vanno alimentate a 12Volt in corrente continua.
Sono facilmente divisibili in sezioni della lunghezza di 2,5cm o multipli pari a 3 led, utilizzando delle normalissime forbici, ed ogni singolo ritaglio sarà funzionante.
Lunghezza: **LED.COLOR = 5mt. (retro con adesivo)**
LED.COLOR/E= 10mt. (retro senza adesivo)
Tensione Max: DC12V - Larghezza: 8mm - Numero di Led: 60/mt.
Durata di esercizio: 30.000 a 50.000ore -
Angolo di emissione: 120°
Temperatura ambiente di funzionamento: -20 + 50°C.
Utilizzo: per illuminare e decorare.

Art.	Potenza	Colore Luce	Utilizzo	Peso	Conf. Pz.
LED.COLOR	9.6W	Multicolor	interno	0.10 Kg.	1
LED.COLOR/E	9.6W	Multicolor	esterno	1.15 Kg.	1

Alimentatore escluso

Art.	Utilizzo	Peso	Conf. Pz.
RGB	interno	0.20 Kg.	1

Art.	Utilizzo	Peso	Conf. Pz.
RGBAMP	interno	0.10 Kg.	1

Trasformatore per Led 12V
(Transformer for 12V led lighting)

Caratteristiche: 230V a 12V, per strisce a led per uso interno.
Utilizzo: per strisce a led.

Art.	Potenza	Utilizzo	Peso	Conf. Pz.
P60W	60W	interno	0.30 Kg.	1
P100W	100W	interno	0.35 Kg.	1
P120W	120W	interno	0.52 Kg.	1
P150W/I	150W	interno	0.44 Kg.	1
P150W/E	150W	esterno	1.25 Kg.	1

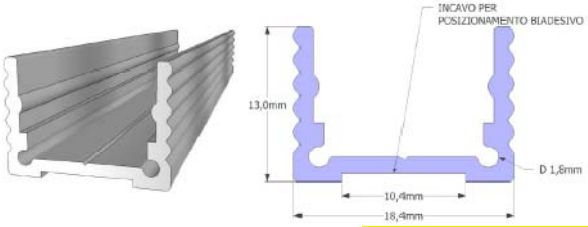

Profilo dissipatore in alluminio per Led
(Aluminum Heat Sink Led)

Caratteristiche: profilo dissipatore led in alluminio anodizzato argento.
Potenza max. consigliata 15watt/ml
Utilizzo: per illuminare e decorare .

Art.	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.
MCLED0110AR200	200	0.17 Kg.	1

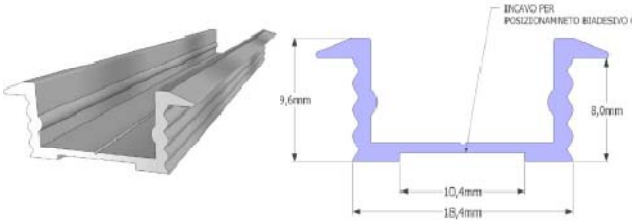

Profilo dissipatore in alluminio per Led
(Aluminum Heat Sink Led)

Caratteristiche: profilo dissipatore led in alluminio anodizzato argento.
Potenza max. consigliata 15watt/ml
Utilizzo: per illuminare e decorare .

Art.	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.
MCLED0120AR200	200	0.14 Kg.	1

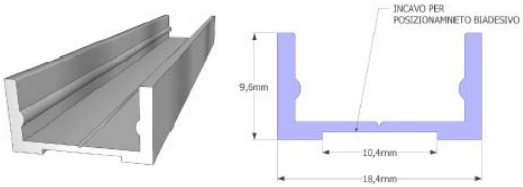

Profilo dissipatore in alluminio per Led
(Aluminum Heat Sink Led)

Caratteristiche: profilo dissipatore led in alluminio anodizzato argento.
Potenza max. consigliata 15watt/ml
Utilizzo: per illuminare e decorare .

Art.	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.
MCLED0130AR200	200	0.14 Kg.	1

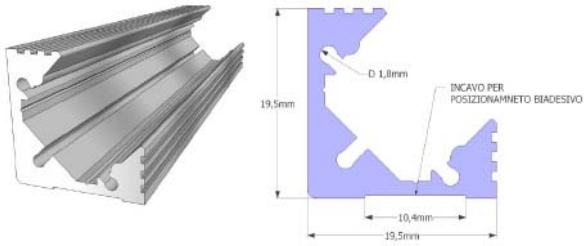

Profilo dissipatore in alluminio per Led
(Aluminum Heat Sink Led)

Caratteristiche: profilo dissipatore led in alluminio anodizzato argento.
Potenza max. consigliata 25watt/ml
Utilizzo: per illuminare e decorare .

Art.	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.
MCLED0140AR200	200	0.35 Kg.	1

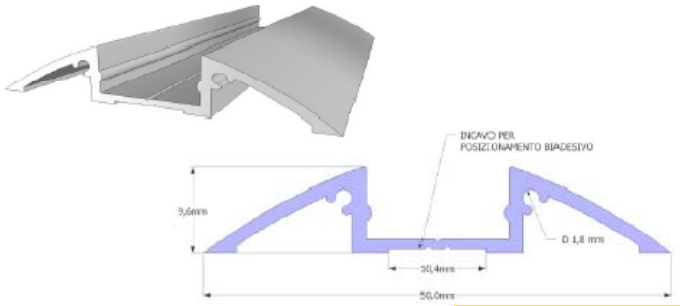

Profilo dissipatore in alluminio per Led
(Aluminum Heat Sink Led)

Caratteristiche: profilo dissipatore led in alluminio anodizzato argento.
Potenza max. consigliata 15watt/ml
Utilizzo: per illuminare e decorare .

Art.	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.
MCLED0150AR200	200	0.29 Kg.	1

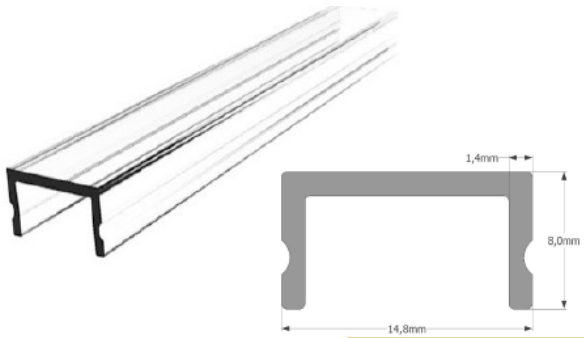

Copertura diffusore piana in PMMA OPALINO per profili dissipatori LED
(Cover)

Caratteristiche: copertura in PMMA opalino (non calpestabile).
Utilizzo: per illuminare e decorare, utilizzabili sui seguenti profili dissipatori:
MCLED0110 MCLED0120 MCLED0130 MCLED0140 MCLED150

Art.	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.
MCLED0100PMFR32	200	0.05 Kg.	1

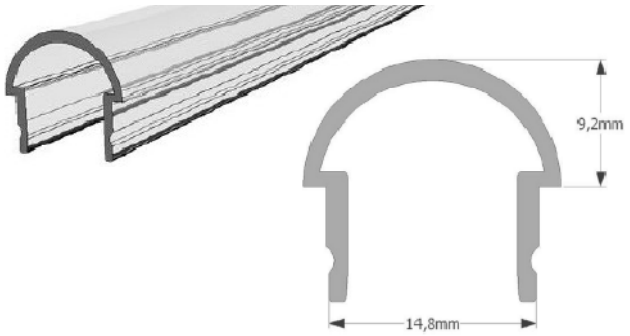

Copertura diffusore arrotondato in PMMA per profili dissipatori LED
(Cover)

Caratteristiche: copertura tonda in PMMA opaco (non calpestabile).
Utilizzo: per illuminare e decorare utilizzabili sui seguenti profili dissipatori:
MCLED0110 MCLED0120 MCLED0130 MCLED0140 MCLED150

Art.	H cm	Peso al ml	Conf. Pz.
MCLED0105PMFR32	200	0.07 Kg.	1

Terminali di chiusura
(Cover)

Caratteristiche: kit composto da 4 viti autofilettanti inox 2,2x6,5, 2 tappi in alluminio senza asola e 1 tappo di alluminio con asola.
Utilizzo: da utilizzare su profili dissipatori completi di copertura in policarbonato.

Art.	Peso	Conf. Pz.
MCLED0110ZKIT5	7 gr.	1

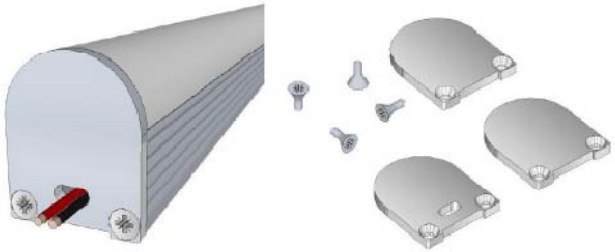

Terminali di chiusura
(Cover)

Caratteristiche: kit composto da 4 viti autofilettanti inox 2,2x6,5, 2 tappi in alluminio senza asola e 1 tappo di alluminio con asola.
Utilizzo: da utilizzare su profili dissipatori completi di copertura in policarbonato.

Art.	Peso	Conf. Pz.
MCLED0110ZKIT5A	9 gr.	1

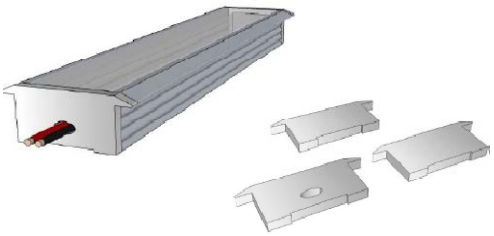

Terminali di chiusura
(Cover)

Caratteristiche: kit composto da 2 tappi in alluminio senza asola e 1 tappo di alluminio con asola.
Utilizzo: da utilizzare su profili dissipatori completi di copertura in policarbonato.

Art.	Peso	Conf. Pz.
MCLED0120ZKIT5	5 gr.	1

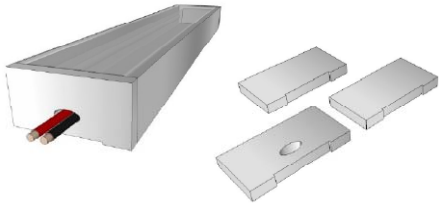

Terminali di chiusura
(Cover)

Caratteristiche: kit composto da 2 tappi in alluminio senza asola e 1 tappo di alluminio con asola.
Utilizzo: da utilizzare su profili dissipatori completi di copertura in policarbonato.

Art.	Peso	Conf. Pz.
MCLED0130ZKIT5	5 gr.	1

EDIL DECOR SUD

Collection

ILLUMINATION

LED LUCI & Faretti

CE

Rivenditore