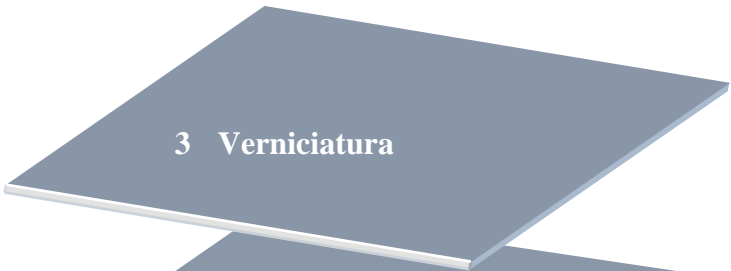



Pavimento rivestimento Impregnazione Antipolvere Traspirante Epossidico Micron per fondo umido interno - esterno (consolidamento e colorazione superfici, rigenerante per pavimenti industriali, cementi, ecc colorato o trasparente)

ciclo rev. 2013

Descrizione Strati	Stratificazione - composizione
<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verniciante Smalto bi-componente colorato o trasparente (granulometria variabile antiscivolo) 	
<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Verniciante intermedio bi-componente caricata colorata o trasparente 	
<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Irruvidimento di superficie mediante, molatura, fresatura, pallinatura, scarificazione a seconda delle condizioni del supporto, o rasatura. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E ANALISI PROGETTUALE DI RISTRUTTURAZIONE 	