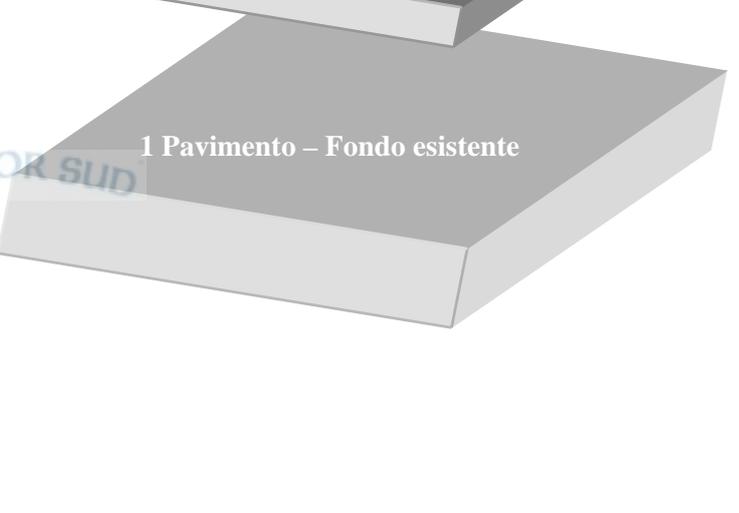


## Pavimento rivestimento Multistrato Epossidico 4-5 mm per fondo umido interno

ciclo rev. 2013

Descrizione Strati	Stratificazione - composizione
<p><b>5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rasante Malta bi-componente caricata colorata (granulometria variabile antiscivolo)</li> </ul>	 <p>5 Rasante a spessore scelto</p>
<p><b>4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rasante Malta bi-componente caricata colorata</li> </ul>	 <p>4 Rasante a spessore scelto</p>
<p><b>3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rasante Primer bi-componente caricato</li> </ul>	 <p>3 Rasante a spessore scelto</p>
<p><b>2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rasante Fondo tri-componente caricato per fondo umido</li> </ul>	 <p>2 Rasante a spessore scelto</p>
<p><b>1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Irruvidimento di superficie mediante, molatura, fresatura, pallinatura, scarificazione a seconda delle condizioni del supporto, o rasatura.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E ANALISI PROGETTUALE DI RISTRUTTURAZIONE</b></li> </ul>	 <p>1 Pavimento – Fondo esistente</p>