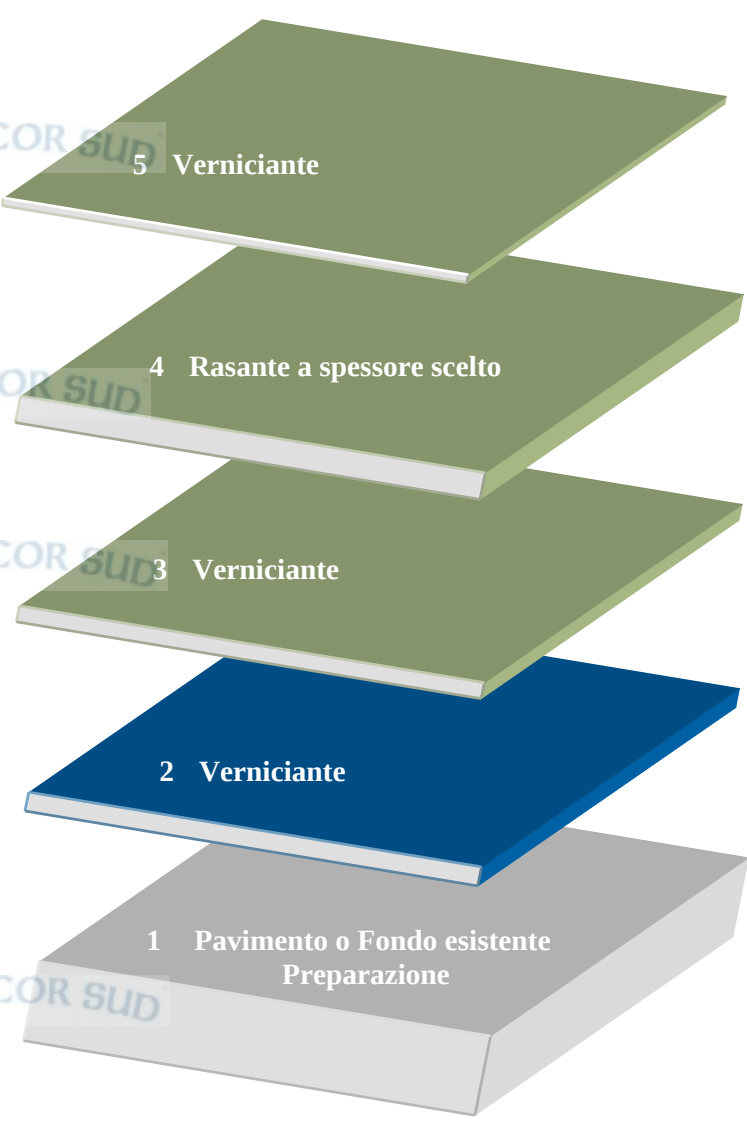


Pavimento rivestimento Multistrato Epossidico 1 mm S per fondo umido interno - esterno

ciclo rev. 2013

Descrizione Strati	Stratificazione - composizione
5 ➤ Verniciante Smalto corposo bi-componente caricata colorata (granulometria variabile antiscivolo)	 5 Verniciante 4 Rasante a spessore scelto 3 Verniciante 2 Verniciante 1 Pavimento o Fondo esistente Preparazione
4 ➤ Rasante Malta bi-componente caricata colorata	
3 ➤ Verniciante Primer bi-componente caricato	
2 ➤ Verniciante Fondo tri-componente caricato per fondo umido	
1 ➤ Irruvidimento di superficie mediante, molatura, fresatura, pallinatura, scarificazione a seconda delle condizioni del supporto, o rasatura.	
➤ PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E ANALISI PROGETTUALE DI RISTRUTTURAZIONE	